

قاب بندی چهارچوب در
برای تقویت قاب چهارچوب، از چوب
چهارتراش یا سازه استفاده می شود

رانر سقف
متصل به سقف اصلی

درزگیری
جهت رسیدن به یک سطح
یکنواخت


سازه نعل درگاه
با استفاده از رانری که بال های
آن در دو سمت برش خورده و
پس از خم کردن به
استادهای مجاور متصل شده
است، ایجاد می شود

عایق پشم معدنی
لایه پشم معدنی (مینرال پلاس)

استاد
استادها در فواصل معین در رانر کف و
رانر سقف قرار می گیرند

صفحه روکش دار گچی
این صفحات در یک یا چند لایه به وسیله
پیچ های مخصوص کناف به زیرسازی
فلزی متصل می شوند

رانر کف
متصل به کف

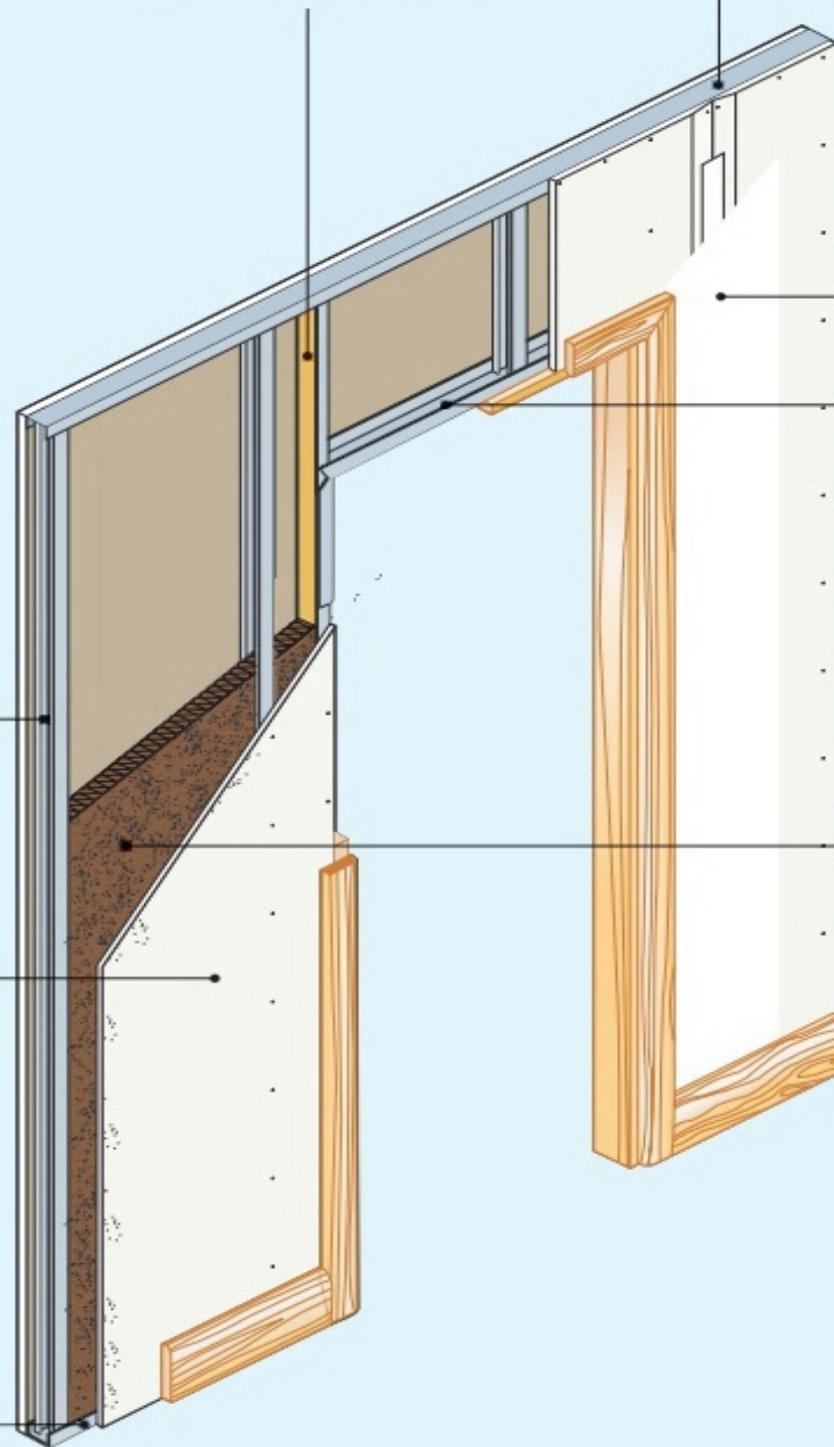













KVALITÄT STANDARD EN 520 CWF 2 14

H

H

H

H

H

H

H

1732 107 005 13



II
II



